

R-STUDS Метрическая резьбовая шпилька - горячеоцинкованная сталь

Шпилька для использования вне помещений, с повышенной коррозионной стойкостью благодаря внешнему защитному слою из горячеоцинкованной стали



Информация о продукте


Свойства и преимущества

- [Russian]: Threaded rod made of hot dip galvanized steel is suitable for outdoor use and in damp conditions
- Гексагональный наконечник для динамометрического гаечного ключа

Применение


- Крепления с химическими анкерами в полнотелых и пустотелых стеновых основаниях
- Ограждения, балюстрады, перила
- Барьерные ограждения
- Кабельные желоба
- Кронштейны
- Защитные стены
- Светопрозрачные (витражные) ограждающие конструкции
- Тяжелые машины
- Лампы
- Защитные ограждения

Инструкция монтажа

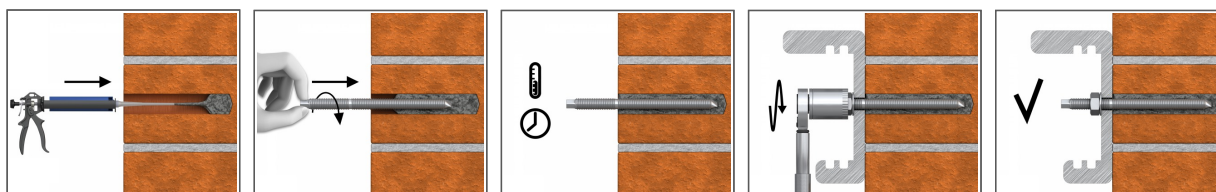

1. Просверлить отверстие необходимого диаметра и с соответствующей глубиной.
2. Тщательно очистить отверстие с помощью ручного насоса и ершика
3. При необходимости, вставить сетчатую гильзу (штуку)
4. Заполнить отверстие необходимой смолой до рекомендованного уровня (Соблюдать соответствующие инструкции по применению продукта).
5. Вставить резьбовую шпильку, плавно вкручивая ее на необходимую глубину анкеровки
6. Оставить до момента полного отвердевания смолы.
7. По истечении соответствующего времени схватывания, установить закрепляемый элемент, шайбу и гайку. Затянуть крепление, применяя соответствующее усилие затяжки

Информация о продукте

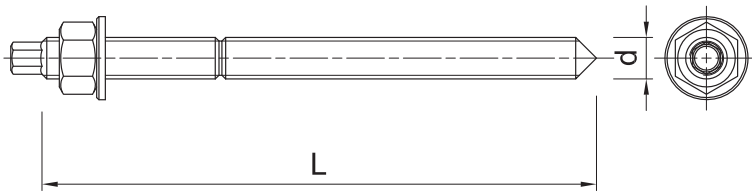

Размер	Изделие	Анкер		Прикрепляемый элемент		
		Диаметр	Длина	Максимальная толщина		Диаметр отверстия
		d	L	[Russian]: hnom, 6d	[Russian]: hnom, 12d	d _f
		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
M8	R-STUDS-08110-HDG	8	110	52	4	9
M12	R-STUDS-12160-HDG	12	160	73	1	14
M20	R-STUDS-20220-HDG	20	220	77	-	22
	R-STUDS-20260-HDG	20	260	117	-	22
	R-STUDS-20270-HDG	20	270	127	7	22
M24	R-STUDS-24300-HDG	24	300	128	-	26

Данные логистики

Размер	Изделие	Анкер		Количество [шт]			Вес [кг]			ШТРИХ-КОД
		Диаметр [мм]	Длина [мм]	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	
M8	R-STUDS-08110-HDG	8	110	10	10	1280	0.70	0.70	119.6	5906675388632
M12	R-STUDS-12160-HDG	12	160	10	10	500	2.3	2.3	145.0	5906675201474
M20	R-STUDS-20220-HDG	20	220	10	10		4.9	4.9		5906675469010
	R-STUDS-20260-HDG	20	260	5	5	300	3.0	3.0	210.0	5906675201481
	R-STUDS-20270-HDG	20	270	5	5		3.1	3.1		5906675085555
M24	R-STUDS-24300-HDG	24	300	10	10		1.01	1.01		5906675091310