

0 601 9F8 123 – GSR 180-LI

Номер материала	0 601 9F8 123
ЕАН	3165140963626
2 аккумулятора GBA 18V 2.0Ah 1 600 Z00 036	✓
Быстрозарядное устройство AL 1814 CV	✓
Чемоданчик	✓



Технические данные

Технические характеристики

Крутящий момент (мягкое заворачивание /жесткое заворачивание/макс.)	21/54/- Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 0 – 1.900 об/мин
Тип аккумулятора	литий-ионный
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1,5 / 13 мм
Напряжение аккумулятора	18,0 В
Число ступеней крутящего момента	20+1
Размер инструмента (длина)	198 мм
Размер инструмента (высота)	225 мм
Ёмкость аккумулятора	2,0 А*ч

Диаметр отверстия


Макс. Ø отверстия в древесине	35 мм
Макс. Ø отверстия в стали	10 мм

Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	10 мм
-----------------	-------

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	88 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	99 дБ(А)
Коэффициент неточности К	5 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 88 дБ (А); уровень звуковой мощности — 99 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 5 дБ.

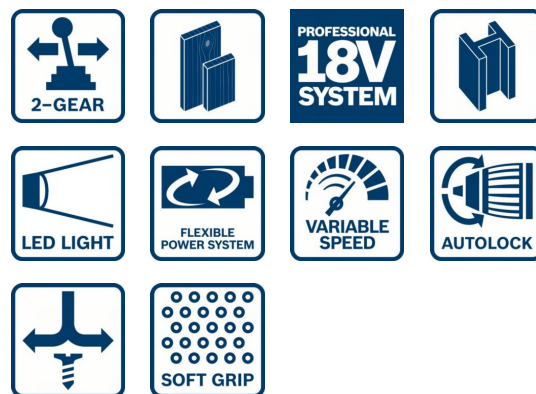

Характеристики инструмента

Позиционирование

- Более мощный. Более надежный.

Основные преимущества

- Доступность: Качество Bosch по доступной цене!
- Долговечность: Прочный корпус и система Battery Cell Protection!
- Сменные угольные щетки: Возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента