

АТ Любительский инструмент для монтажа стальных дюбелей INTERSET

Двигая головку болта пневмомолоток осуществляет распор упоров, создавая надежное крепление посредством его прижатия к стенкам



Информация о продукте


Свойства и преимущества

- Простой и быстрый монтаж, сокращенное время выполнения работ
- Отсутствие необходимости использования шуруповерта

Применение

- Монтаж легких стеллажей, держателей и крючков
- Монтаж потолочных элементов, таких как потолочные лампы
- Кабельные желоба
- Оснащение ванной комнаты

Инструкция монтажа

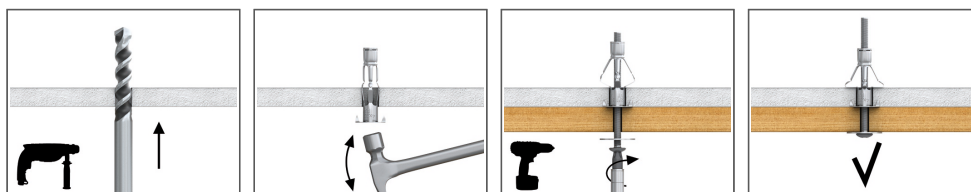

1. Просверлить отверстие, используя сверло необходимого диаметра.
2. Разместить анкер в отверстии. Вбить, применяя легкое усилие, чтобы противовращательные распоры закрепились в основании.
3. После установки анкера затянуть шуруп, раздвинув таким образом упоры с задней стороны плиты. В случае монтажа с помощью шуруповерта или отвертки, шуруп закручивается через закрепляемый элемент.

Информация о продукте

Изделие	Применение
AT-88RAWL	Профессионального применения

Данные логистики

Изделие	Применение	Количество [шт]			Вес [кг]			ШТРИХ-КОД
		Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	
AT-88RAWL	Профессионального применения	1	1	432	0.63	0.63	302.2	5906675906300