

0 601 9H5 020 – GSR 18V-50

Номер материала	0 601 9H5 020
ЕАН	4059952514284
2 аккумулятора GBA 18V 2.0Ah 1 600 Z00 036	✓
L-CASE	✓
Зарядное устройство GAL 18V-20 Professional	✓



Технические данные

Технические характеристики

Крутящий момент (мягкое заворачивание / жесткое заворачивание/макс.)	28/50/50 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 460 / 0 – 1.800 об/мин
Тип аккумулятора	литий-ионный
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1,5 / 13 мм
Вес, вкл. аккумулятор	1 кг
Число ступеней крутящего момента	20+1
Размер инструмента (ширина)	63 мм
Размер инструмента (длина)	181 мм
Размер инструмента (высота)	229 мм
Крутящий момент (макс.)	50 Нм

Диаметр отверстия


Макс. Ø отверстия в алюминии	13 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	35 мм
Макс. Ø отверстия в стали	13 мм

Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	10 мм
-----------------	-------

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	99 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	88 дБ(А)
Коэффициент неточности К	5 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 99 дБ (А); уровень звуковой мощности — 88 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 5 дБ.

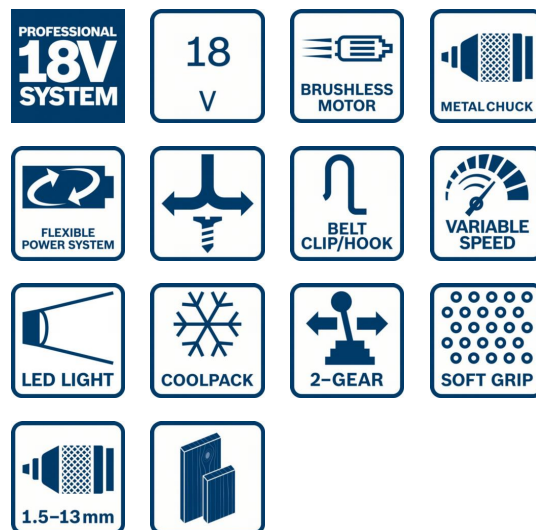

Характеристики инструмента

Позиционирование

- Надежный и долговечный бесщеточный двигатель

Основные преимущества

- Интеллектуальный бесщеточный двигатель – эффективность, долговечность и компактность
- Прочный металлический патрон и компактная эргономичная конструкция оптимальны для тяжелых работ
- Профессиональная система 18V работает с аккумуляторами и зарядными устройствами Bosch того же класса напряжения